SOLARES CENTER CHILE
ENERGÍAS RENOVABLES

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR
MODELOS 3TSS / 4TSS




Motor filled with oil

FREE ACCESSORIES



MODEL INSTRUCTION

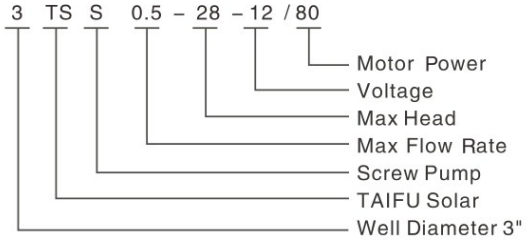

Materiales:

Exterior: Acero Inoxidable
Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

Bomba Sumergible Tipo Helicoidal
Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
Conexiones Acero Inoxidable 316
Producto Certificado bajo standares CE

PUMP PERFORMANCE

TYPE	VOLTAGE V	POWER W	MAX FLOW RATE m^3/h	MAX HEAD m	OUTLET SIZE In	DIAMETER mm
3TSS0.5–28–12/80	12	80	0.5	28	3/4"	76
3TSS0.76–55–24/120	24	120	0.76	55	3/4"	76
3TSS1.25–80–36/210	36	210	1.25	80	3/4"	76
3TSS1.4–100–48/500	48	500	1.4	100	3/4"	76
4TSS2.5–70–48/500	48	500	2.5	70	1"	100
4TSS2.5–140–110/1000	110	1000	2.5	140	1"	100
4TSS2–145–110/1000	110	1000	2	145	1"	100

SOLARES CENTER CHILE
ENERGÍAS RENOVABLES

